


POUR LE MARCHÉ BRITANNIQUE SEULEMENT

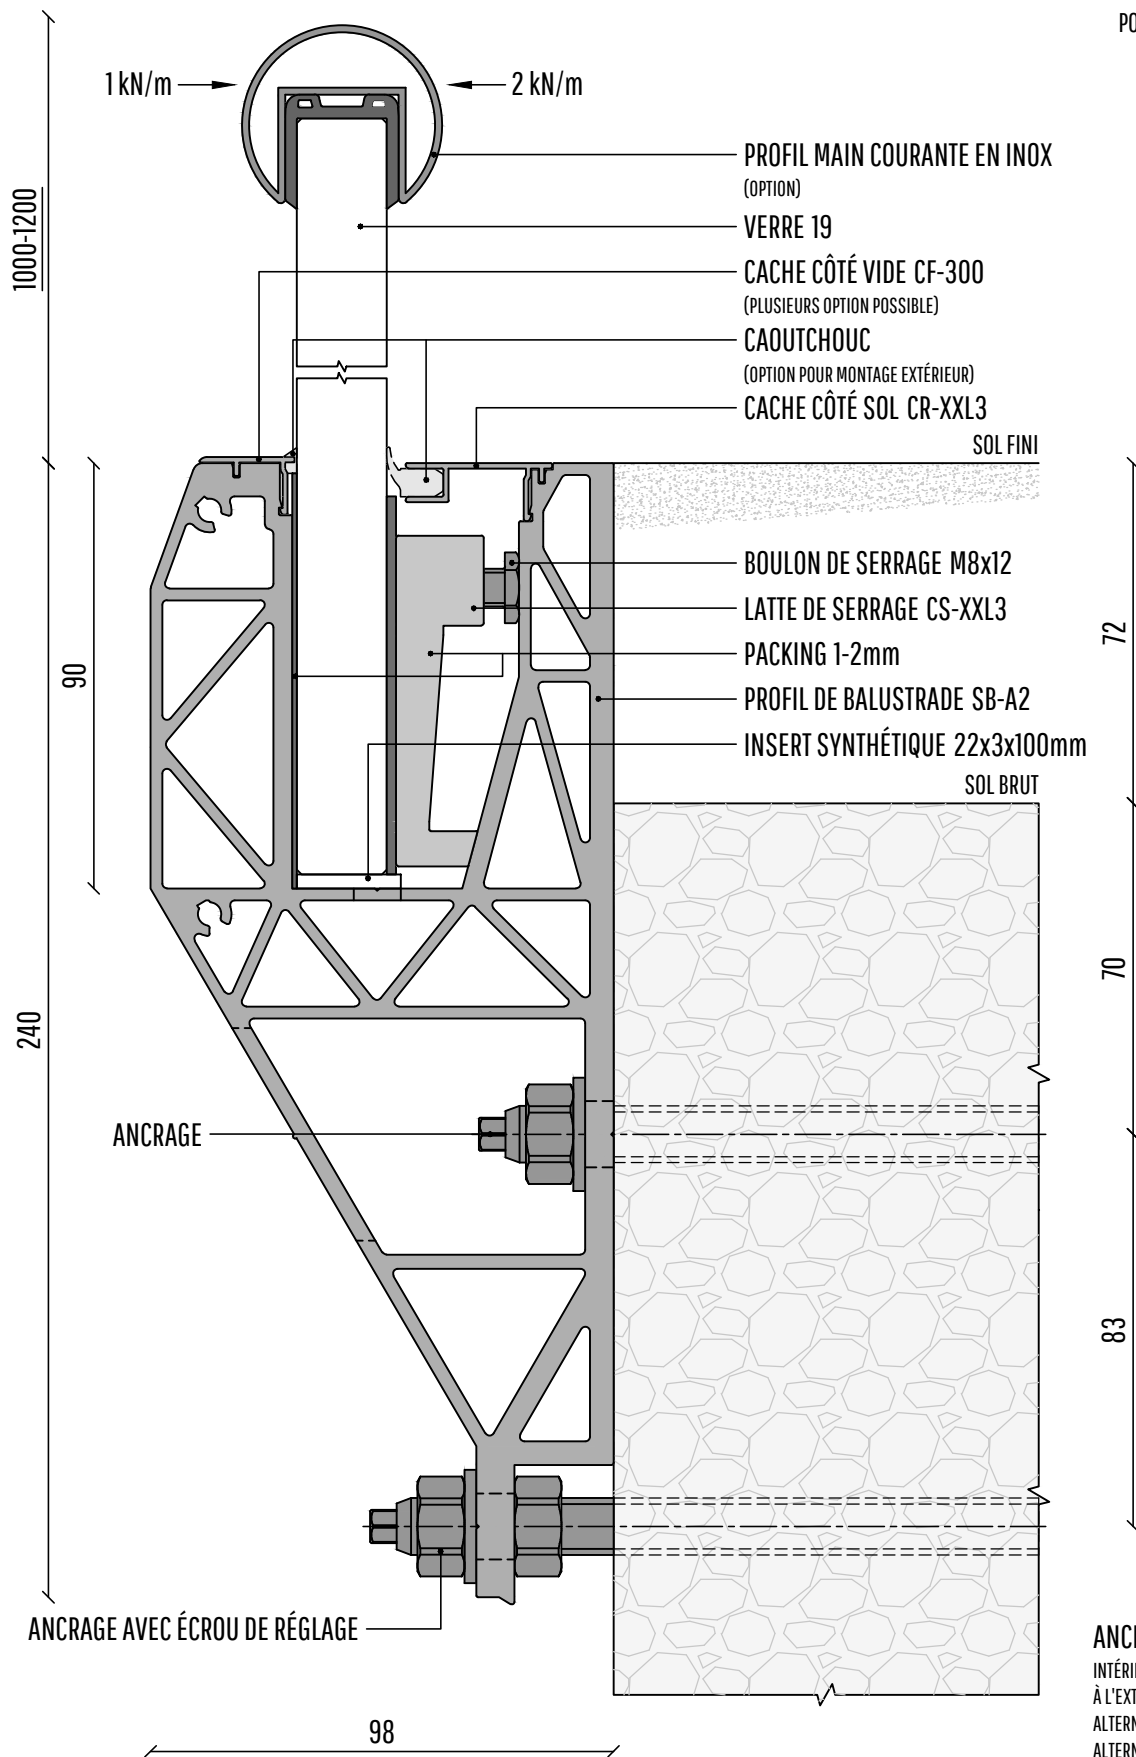

### ANCRAGE STANDARD

INTÉRIEUR: FIS A M12X210 + INJECTION FIS SB 390S  
 À L'EXTÉRIEUR: FIS A M12X210 A4 + INJECTION FIS SB 390S  
 ALTERNATIVE: RG M12X210 + 2 MINI CAPSULES RSB10  
 ALTERNATIVE: M12 BOLT AT A STEELCONSTRUCTION

### Informations

Type	: SB-A2	Verre	: 19	Résistance à la traction	: 200 N/mm <sup>2</sup>	Longueur	: 4000 mm
Qualité	: Aluminium	Charge linéaire	: 2.0 kN/m	Tensile	: 245 N/mm <sup>2</sup>	Date	: 1-3-2019
Surface	: Apparence inox	Charge ponctuelle	: 1.0 kN	Élasticité	: 7000 N/m <sup>2</sup>	Page	: SBA2-19