


ALLEEN BESTEMD VOOR ENGELSE MARKT

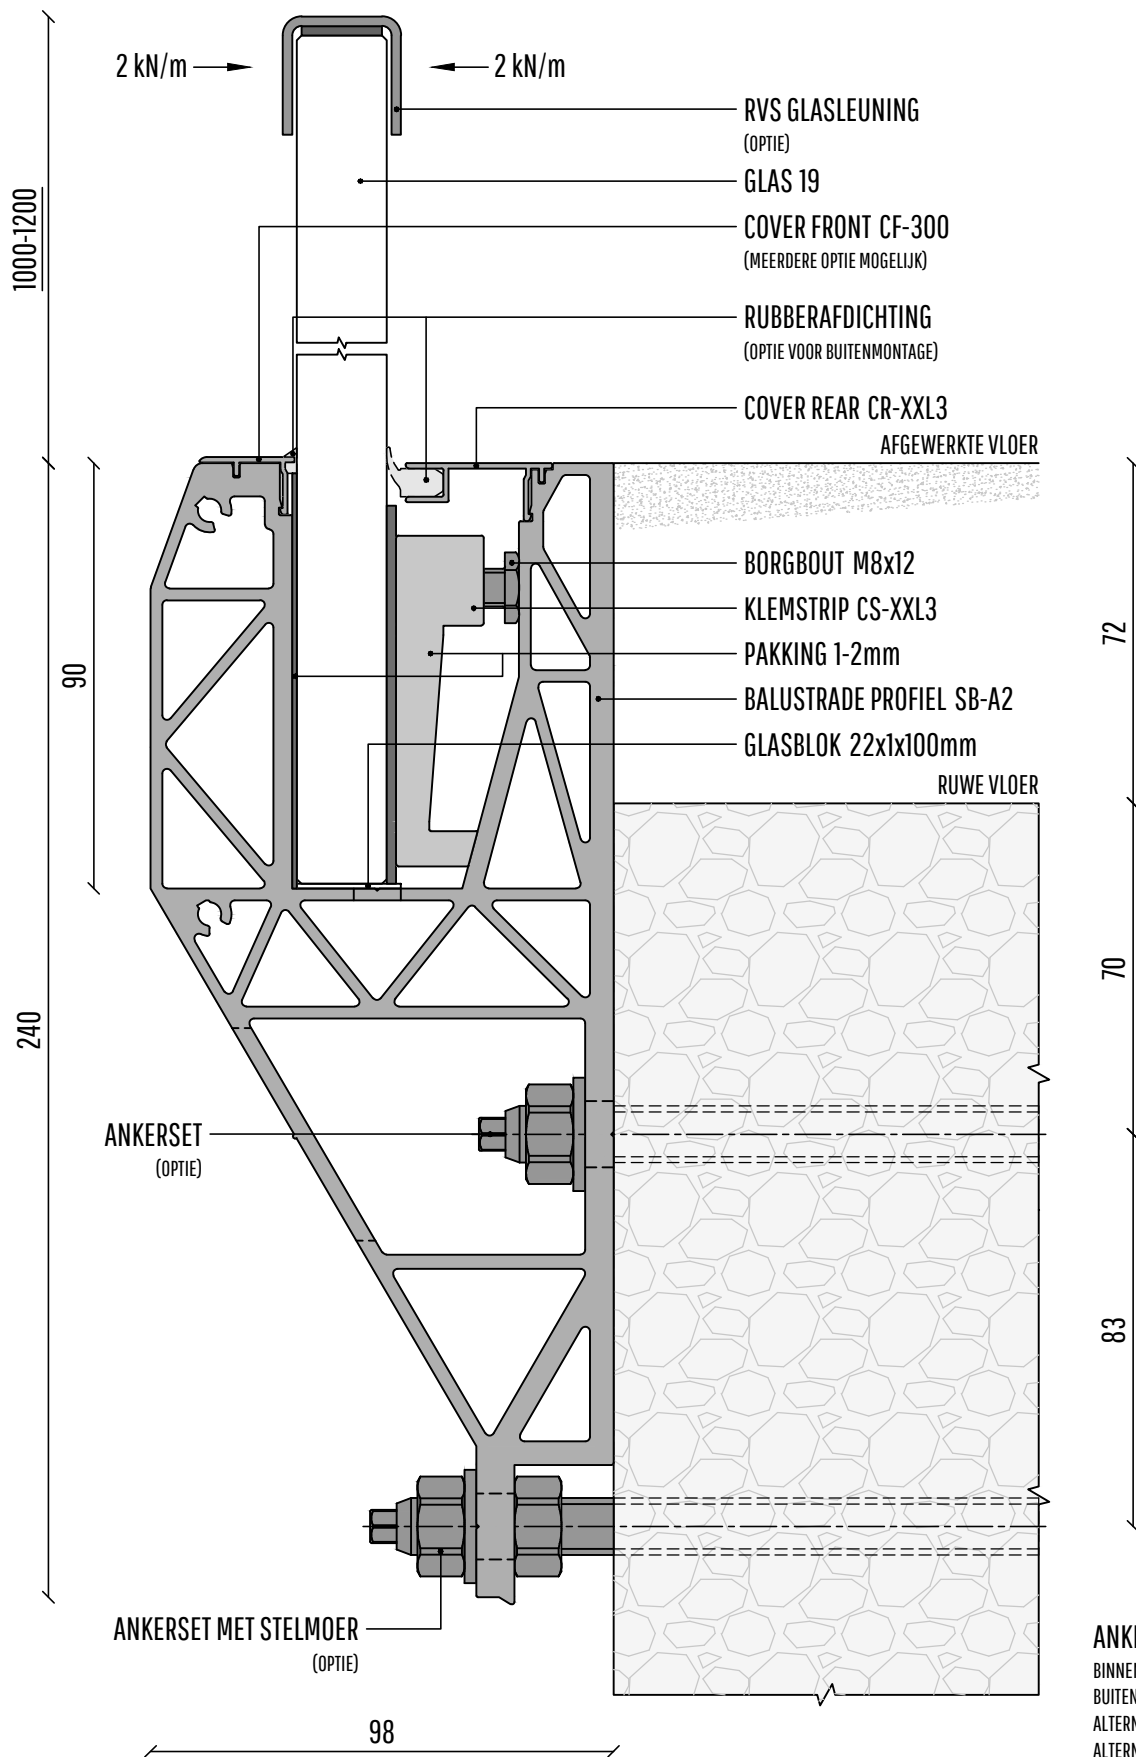

### ANKERSET STANDAARD

BINNEN: FIS A M12X210 + INJECTION FIS SB 390S  
 BUITEN: FIS A M12X210 A4 + INJECTION FIS SB 390S  
 ALTERNATIEF: RG M12X210 + 2 MINI CAPSULES RSB10  
 ALTERNATIEF: M12 BOLT AT A STEELCONSTRUCTION

Informatie							
Type	: SB-A2	Glas	: 19	Treksterkte	: 200 N/mm <sup>2</sup>	Lengte	: 4000 mm
Materiaal	: Aluminium	Lijnlast	: 2.0 kN/m	Vloegrens	: 245 N/mm <sup>2</sup>	Datum	: 18-07-2018
Oppervlakte	: RVS Look	Puntlast	: 1.0 kN	Elasticiteit	: 7000 N/m <sup>2</sup>	Blad	: SBA2-19 C01