


ALLEEN BESTEMD VOOR ENGELSE MARKT

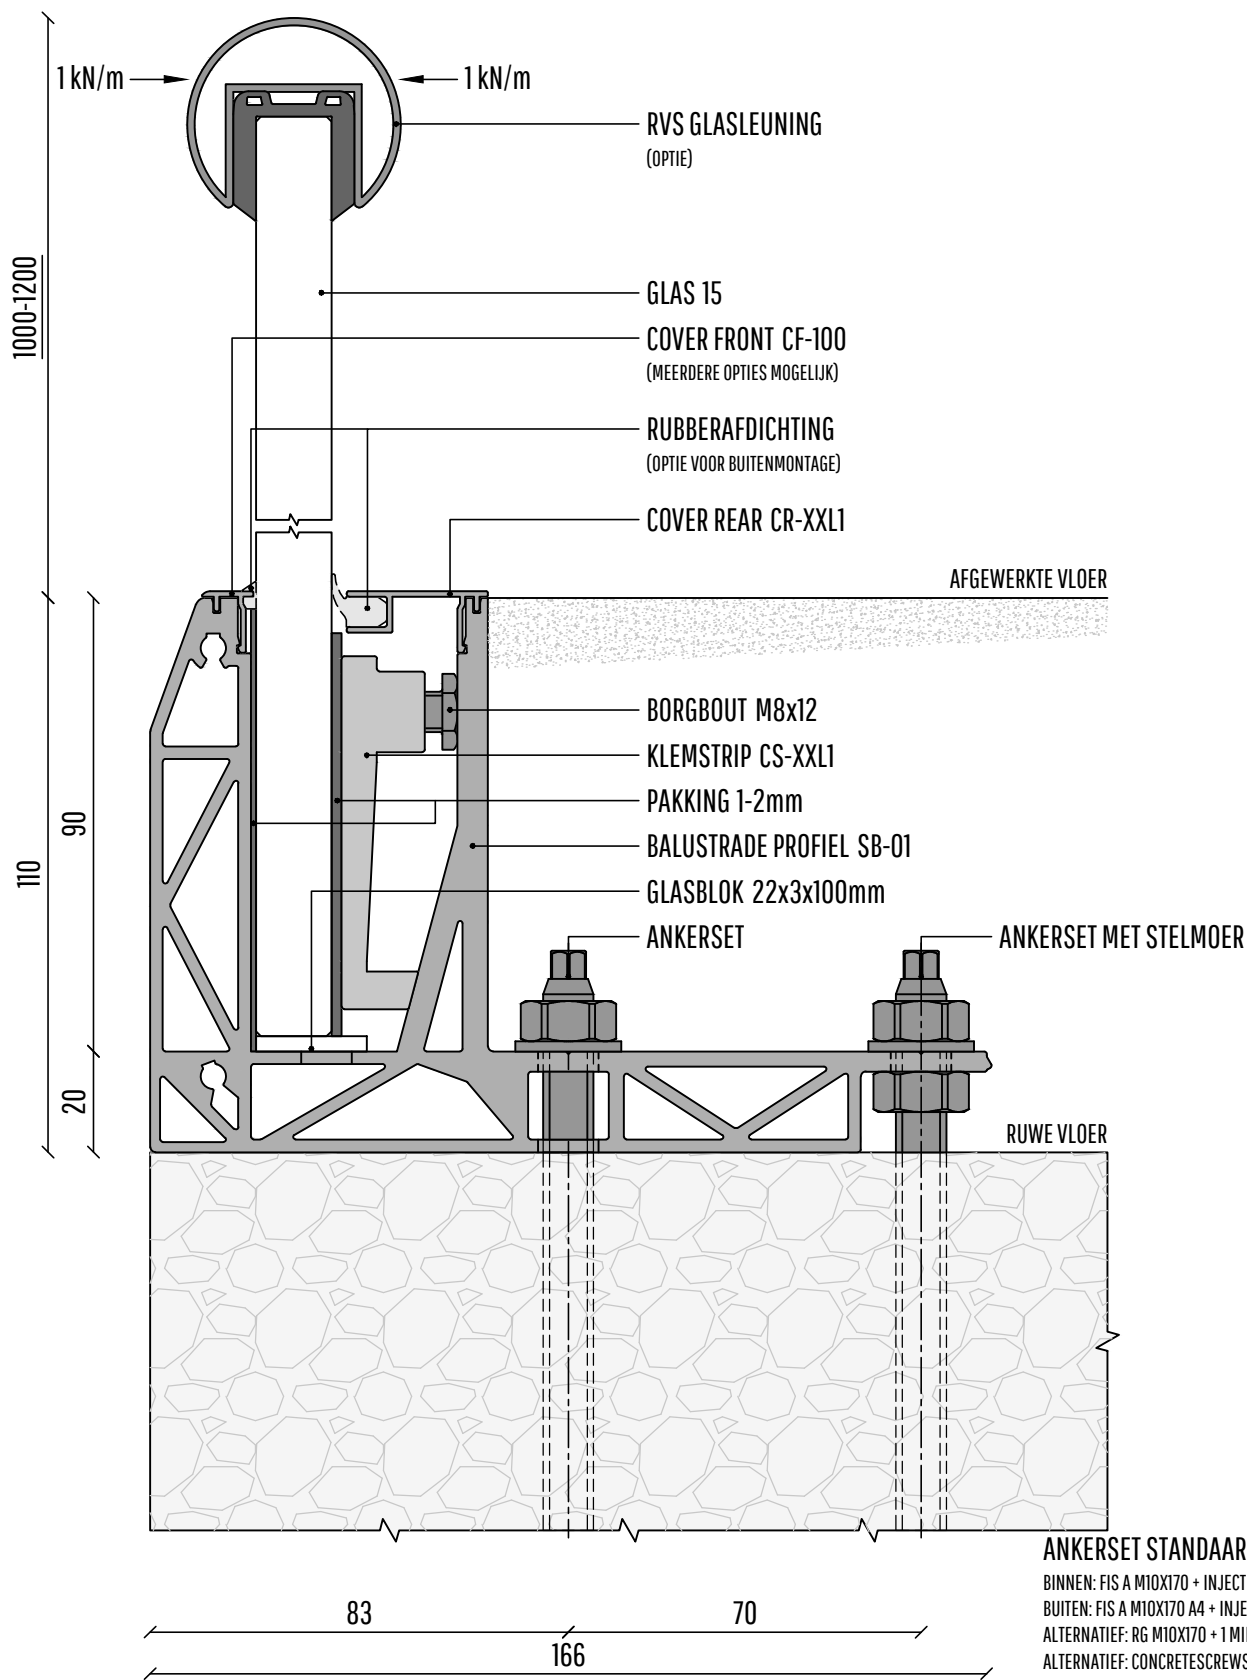

ANKERSET STANDAARD

BINNEN: FIS A M10X170 + INJECTION FIS SB 390S
 BUITEN: FIS A M10X170 A4 + INJECTION FIS SB 390S
 ALTERNATIEF: RG M10X170 + 1 MINI CAPSULES RSB10
 ALTERNATIEF: CONCRETESCREWS M10X200 GALVANIZED
 ALTERNATIEF: M10 BOLT AT A STEELCONSTRUCTION

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Informatie | |
| Type | : SB-01 |
| Materiaal | : Aluminium |
| Oppervlakte | : RVS Look |
| Glas | : 15 |
| Lijnlast | : 1.0 kN/m |
| Puntlast | : 1.0 kN |
| Treksterkte | : 200 N/mm ² |
| Vloegrens | : 245 N/mm ² |
| Elasticiteit | : 7000 N/m ² |
| Lengte | : 4000 mm |
| Datum | : 1-3-2019 |
| Blad | : SB01-15 |