SB-0XS

4.4.2

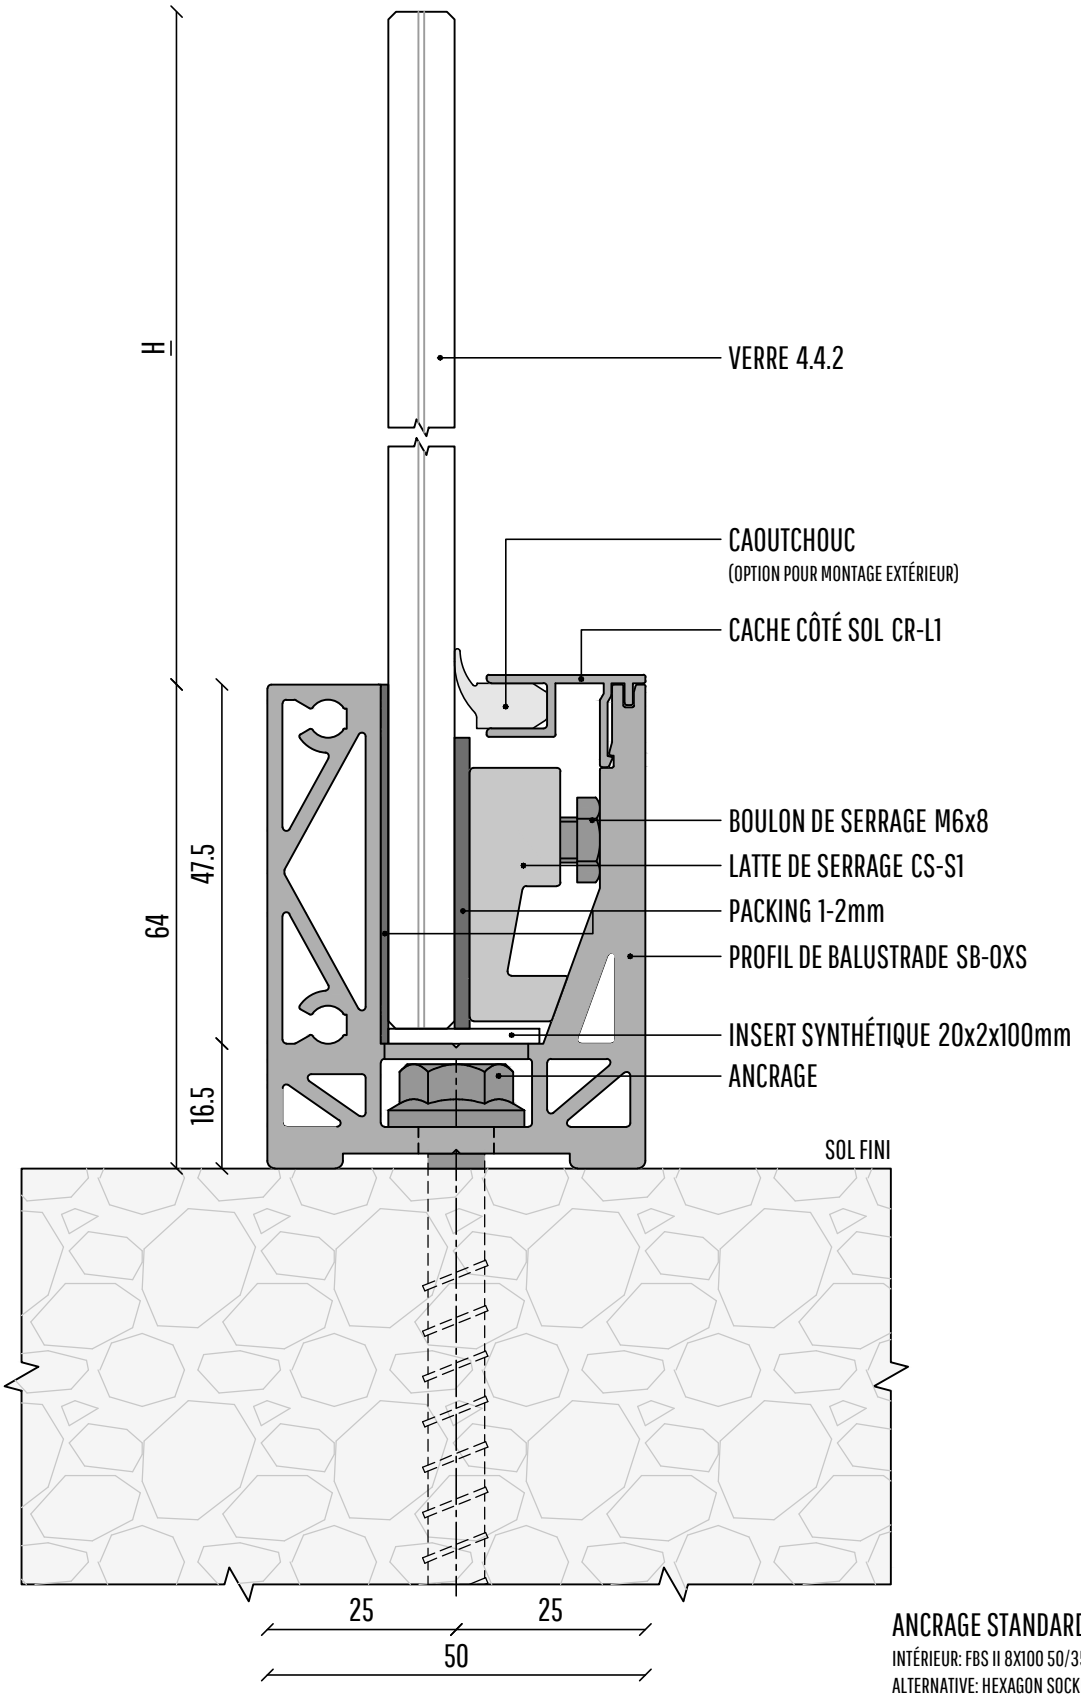

ANCRAGE STANDARD

INTÉRIEUR: FBS II 8X100 50/35 US TX

ALTERNATIVE: HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M8

Informations

Type	: SB-0XS	Verre	: 4.4.2	Résistance à la traction	: 200 N/mm²	Longueur	: 4000 mm
Qualité	: Aluminium	Charge linéaire	:	Tensile	: 245 N/mm²	Date	: 1-3-2019
Surface	: Apparence inox	Charge ponctuelle	:	Élasticité	: 7000 N/m²	Page	: SB-0XS 4.4